



HT-825b

磁吸式 藍芽無線 iToudai Beacon




產品特色 / Feature

- 續航力多30%，更持久、更省電！藍芽訊號更穩定！
- 依需求可設定排程每日運作時間。(最省電)
- 訊號格式具加密機制，不為他人竊用。(選配)
- 內藏強力磁鐵，可吸附在金屬表面，方便偵測器固定。
- Made in Taiwan，台灣設計製造，品質保證。

應用範圍 / Application


應用於無塵室製造業、半導體業、生物科技業、醫院及藥劑儲存環境、溫室植物栽培環境、電腦機房、倉儲物流管理、便利商店量販業者...最適合。

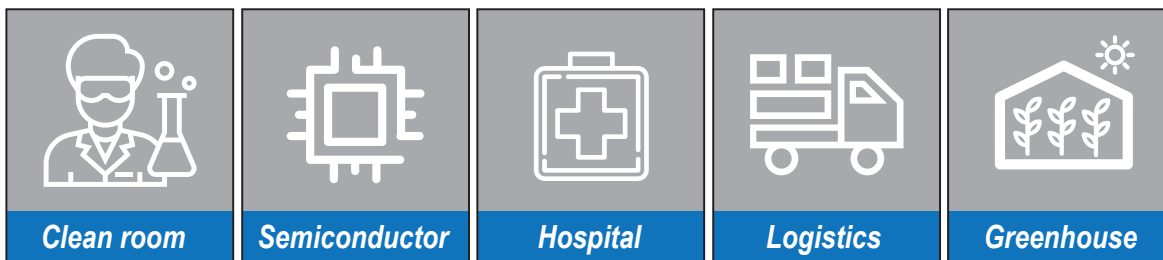

※ 本產品非醫療器材，僅供參考使用。

規格式樣 / Specification

外觀尺寸/結構圖

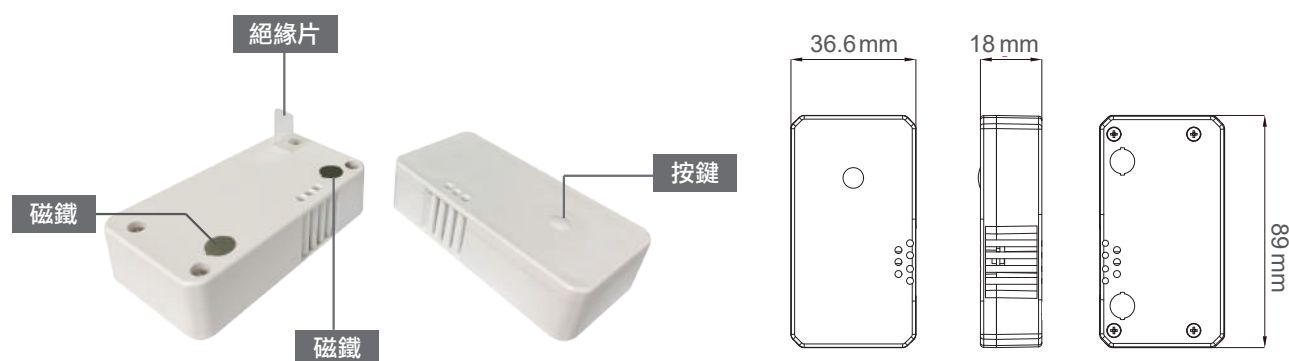

規格式樣

項目型號	Beacon型 HT-825b
尺寸/重量	67 x 37 x 18mm / 40g
BLE藍芽版本	BLE4.1 Low Energy
藍芽最大輸出功率	5dBm
藍芽靈敏度	-97dBm
藍芽天線	pcb antenna
藍芽頻率	2,402-2,480 MHz
工作電源電壓	2.3~3.0V
電池供應	AAA x 2pcs (Alkaline Battery)
格式切換選項	iToudai / iBeacon
其他主要功能	SOS Button (Optional)
工作溫度	0°C ~60°C
儲存溫度	-25°C ~65°C


APP 設定工具 / iToudai Tool-825

輸入密碼 → 進入設定模式 |

協助工程 / 管理人員調整 Beacon 的識別碼，訊號強弱及發射頻率。

基本功能

- 1) Beacon 訊號強弱及距離判讀。
- 2) Beacon 電量判讀。
- 3) 訊號接收過濾器，可控管想要接收的 Beacon 訊號。
- 4) 雲端資料傳送及接收。
- 5) 可直接設定 Beacon 的 UID, Major, Minor。
- 6) 訊號間隔時間及功率強弱設定。
- 7) 顯示及提醒 Beacon 電池狀態。
- 8) 定時排程時間及開關設定。
- 9) 振動喚醒時間及開關設定。

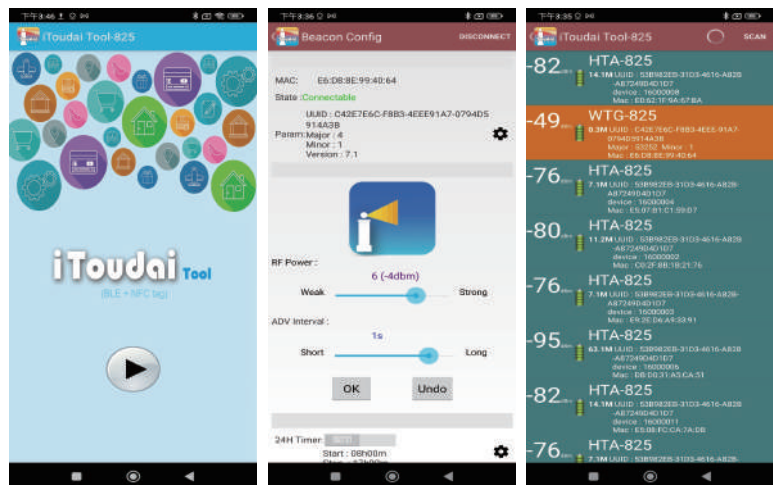

iToudai 接收器規格表 / Receiver Specifications

規格\型號	LAN-M-0462 Beacon Medium LAN Receiver	USB-0462 Beacon USB Receiver	iToudai Tool 功能	HT-825b
產品			適用手機版本	Android 8.0 以上
工作電源	POE / 9VDC	USB 5V	射頻功率可調	可(分為13階)
LED指示燈	有	有	發射間隔可調	可
接收距離(保守值)	25m	25m	安全密碼設定	可
警報指示燈	無	無	發射距離	3~60m
外觀尺寸	直徑100/高50(mm)	長74.3/寬30/厚12(mm)	定時排程	可(每日循環排程)
重量	108g	14g		
防水功能	無	無		
蜂鳴器	無	無		
使用場合/用途	教室、演講廳、出勤系統	隨插即用、佈點具彈性		



台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Since1991
研發製造 / Made in Taiwan

<http://www.akr.com.tw>
彰化縣溪湖鎮員鹿路二段182號
TEL:04-861-3883 FAX:04-882-8209
E-mail:sales@akr.com.tw

※註：我公司保有變更規格、功能之權利而不另行通知。
Copyright © 202303 Cannex Technology Inc. All rights reserved.