

NEW



WiFi α Gateway


小型閘道器

將您的Beacon輕鬆連上網

建議搭配專屬Beacon型號，讓應用再升級！

● 在設定的時間發送Beacon死活監視：

1. 設置每天一次在指定時間發送廣播訊號，進行實時監控，即使長時間沒有使用Beacon，更容易確定電池是否用完。
2. 每日自動定時盤點您的Beacon設備，減少人力好輕鬆。

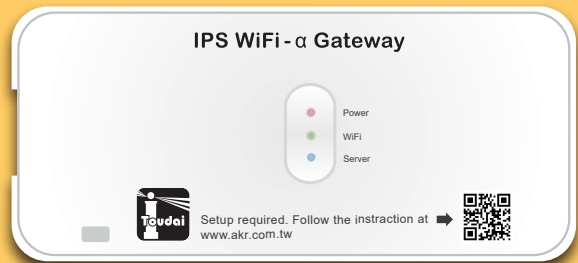

系統配置圖



主要功能

- 1 可從Micro USB端子供電。根據安裝位置準備電纜。
- 2 將通過Wi-Fi收集的數據推送至雲端。
- 3 配有指示狀態的LED。
- 4 串接至後台，可通過API檢索和使用數據。
- 5 適用於不同Beacon，將使用效益發揮至最大。

| 型號 / 規格 | IPS-WiFi α IPS-BLE WiFi Gateway |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 燈號表示 | <ul style="list-style-type: none"> • 紅燈(POWER LED)：上電後恆亮，(MCU正常運作)。 • 綠燈(WiFi LED)：連線WiFi AP後恆亮，否則閃爍。 • 藍燈(TCP LED)：連線Server後恆亮，否則閃爍。 |
| 尺寸 | 77H / 35W / 11D (mm) |
| 重量 | 20g |
| 工作電源 | micro USB 5V (< 2W) |
| LED指示燈 | R.G.Bx各1 |
| 接收距離(保守值) | 25m |
| 傳輸方式 | USB(Micro type) & WiFi傳輸 |
| 防水功能 | 無(非戶外使用) |
| 其他配件 | 85~220vAC adpiter / USB 5v1A x1 micro USB cable x1 |
| 本體固定方式 | 粘扣帶固定或拆卸 |
| 優點 | <ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用，有電源即可。 • 佈點簡單方便、免除工程人員佈線。 |

| 型號 / 規格 | MINI-825 Hanging type Beacon | CAD-825 IPS-Card Beacon |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 照片 | | |
| 尺寸(含矽膠套) | 44H / 59W / 7.4D (mm) | 90.1H / 57W / 6.2D (mm) |
| 重量(含矽膠套、電池) | 19.5g | 26g |
| 防水防塵 | IP68 防塵水測試 | x |
| 訊號格式 | iBeacon | iBeacon |
| BLE 藍牙版本 | BLE4.2 | BLE4.2 |
| 傳輸距離 | 2~30m | 2~60m |
| 每日定時 | ○ | ○ |
| 振動喚醒觸發器 | ○ | ○ |
| 電池壽命 | 24小時 / 241天 | 24小時 / 483天 |
| 優點 | <ul style="list-style-type: none"> • 振動功能：有移動(不)廣播，省電。 • 定時排程：24小時循環排程。 • 死活監視：盤點管理(需搭配Gateway) | <ul style="list-style-type: none"> • 振動功能：有振動(不)廣播，省電。 • 定時排程：24小時循環排程。 • 身份識別證標準插槽。 • 內置RFID(選配) |