



DC變頻節能 天花板循環扇

The Ceiling Mounted Fan
with BLDC Motor

酷涼小幫手

Cooling Helper

地球

只有一個

綠建築新典範



吹了會「涼」又會「爽」
，吹愈多賺愈多！



超省電

超省錢

台灣
製造

※另有太陽能供電機種



純粹台灣製造
省錢大作戰 高貴不貴



功能特色 Features

歡迎蒞臨實體工廠參觀體驗

- **省電超過40%**：具有高效率PFC節能省電功能。DC直流馬達高效ECO節能適用冷暖空間循環，有效降低空調負擔。
- **環境保護省能源**：愛地球環保材質，無噴漆無電鍍，使用壽命長，減少生產能源耗盡。
- **一機多用途**：**五段**風速具有超微風設定，可免除頭風困擾，睡眠使用，久吹依然舒適。
紅外線遙控設計，輕鬆又便利。
- **入睡最方便安心**：DC變頻節能技術噪音最低，最適合房間寢室使用。
- **預約定時功能**：具一段4小時預約關機功能。
- **貼心靜音功能**：運轉時不會干擾工作，也不會吹亂桌上文件。
- **100%台灣製造**：台灣研發生產、專利設計。
- **空調出風口型**：適用冷暖空間循環，有效降低空間負擔。口徑：8"/10"/12" 三種選擇。
- **一年四季皆可用**：夏天搭配冷氣增涼又省電；冬天促進空氣流通、二氧化碳消散。

最省錢
低速小於3W

獨特設計

Unique Designs

一分錢一分貨，別讓你的錢受委屈，買到賺到！

- ① 可搭配天花板輕鋼架，採嵌入式設計便於架設，增加空間使用彈性，經濟又實用。
- ② 獨特拆卸設計，清洗免麻煩，節省寶貴的時間。
- ③ 來電型態模式共有3種：來電關機、來電開機、來電記憶值開機。

※出廠值預設為來電開機。

設定來電記憶值適用於與電燈開關同一電力迴路，本產品可記憶您斷電前的狀態，若您開燈前風扇尚在轉動，下次開燈時以連動的方式，當您將燈具打開同時，風扇也開始轉動。



ISO 9001:2008品質認證
證書編號：5758

多台連控巧妙配線方式

應用方案：(以10台連控為例)

1.來電開機型


選用來電開機型的風扇機型，
於每次風扇上電時，風扇亦同步啟動。
可視需要再以遙控器關閉。
例：(#1~#10皆為來電開機型)
*電源開關S1 ON時，10台風扇全部開啟
*電源開關S1 OFF時，10台風扇全部停止

2.來電關機型

選用來電關機型的風扇機型，
於每次風扇上電時，風扇為停止狀態。
可視需要再以遙控器開啟。
例：(#1~#10皆為來電關機型)
*電源開關S1 ON時，10台風扇全部停止
*電源開關S1 OFF時，10台風扇全部停止

3.來電記憶型

選用來電記憶型的風扇機型，
風扇將記憶最後一次上電時的運轉狀態，
於下次風扇上電時，
將依上次運轉狀態開啟或停止。
例：(#1~#9皆為來電開機型，#10為來電記憶型)
*電源開關S1 ON時，#1~#9風扇全部開啟，
#10風扇依最後一次狀態開啟或停止
*電源開關S1 OFF時，#1~#10風扇全部停止

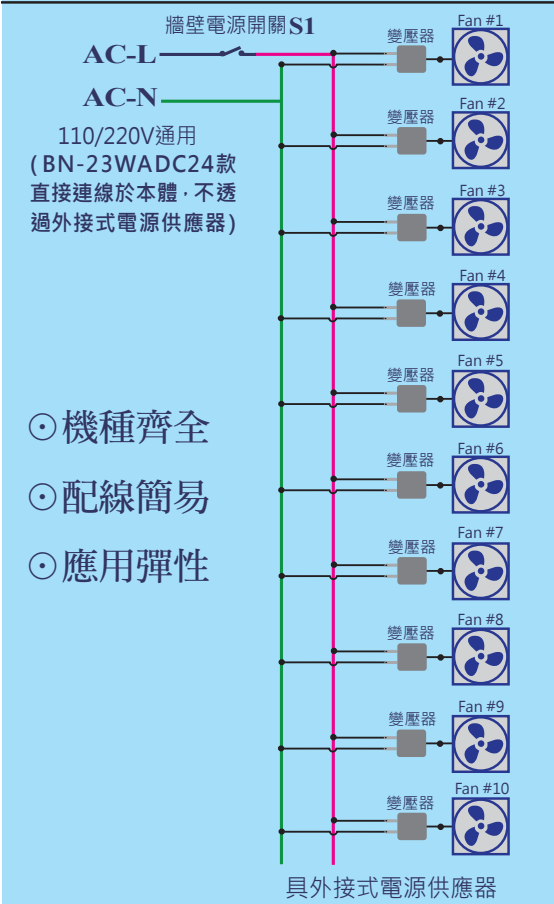

◎機種齊全

◎配線簡易

◎應用彈性

DC風扇馬達用電計算

最低速2.5瓦特：連續使用200小時 = 約2.1元

連續使用8小時 = 0.084元


最高速28瓦特：連續使用200小時 = 約23.52元

連續使用8小時 = 0.94元

傳統型AC風扇馬達用電計算

消耗45瓦特：連續使用200小時 = 約37.84元

註：***每盞小時4.2元計算***

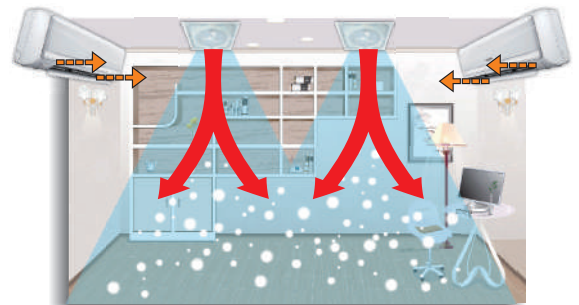

風葉異常卡住，自動保護停止運轉

產品規格 Spec.

型號	BN-23WA (電源外置)	BN-23WP (一般款)	BN-23WADC24 (太陽能專用)
電壓/功率	100~245Vac/5~28w		19~27VDC/5~28w
材質/規格	ABS/600x600x245mm 14"/4.5kg		



※ 附紅外線遙控器(含壁掛座)

※ 外接式電源供應器，DIY三分鐘維修方便(可分離，適用於BN-23WA)

MIT台灣製造認證
Smile MIT Logo



※ 註記：我公司保有變更規格、功能的權利而不另行通知。

JohnPoint®
約翰點子

Since1991
研發製造/Made in Taiwan

台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Copyright © 2018.04 Cannex Technology, Inc. All rights reserved.