



## 銅合金精湛二、三通閥

### 從優秀到卓越-數十年空調專業菁英團隊

三通電動閥  
3/4" 3 way

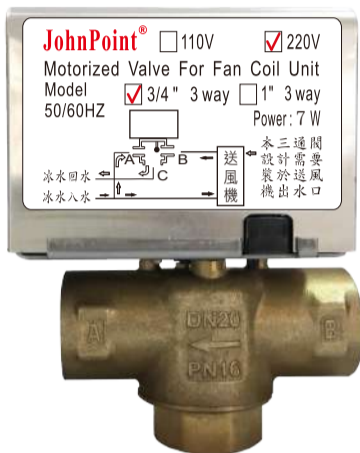

二通電動閥  
3/4" 2 way

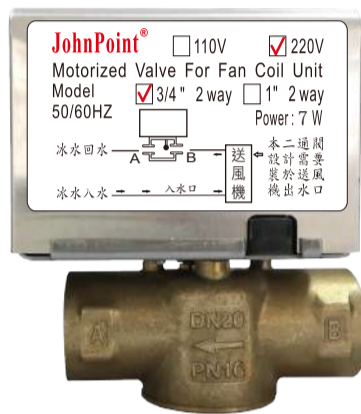

尺寸：70 × 45 mm

銅合金二、三通閥產品編號：

二通閥		三通閥	
3/4"	2P-01 (110V)	3/4"	3P-01 (110V)
	2P-02 (220V)		3P-02 (220V)
1"	2D-01 (110V)	1"	3D-01 (110V)
	2D-02 (220V)		3D-02 (220V)



可配申木每組皆附快速接頭螺帽及墊圈  
可自行搭配鐵管、塑膠管、ABS管，貼  
心設計方便使用。

新樣式及機構專利 NO 275365 275366 等

二通閥：可適用於全二通閥系統，不需再搭配三  
通閥使用，主機需裝有旁通閥。

- 銅合金精湛二、三通閥( 3/4" , 1" )，全由任式，可拆式馬達及本體。
- 流體溫度 < 94°C，冷熱系統皆可，環境溫度 < 40°C
- 本體耐壓 25Kgs/cm<sup>2</sup>
- 工作介質：冰水、熱水、鹵水皆可。
- 專利超斷冷設計。
- 雙彈簧設計，扭力平均無水錘聲或水流聲。
- 美國UL、ETL、加拿大CSA認證合格之專用馬達。

## 產品特色

1. 雙彈簧設計、永不斷裂
2. 低電壓可啟動，特殊機構採用超強美國UL、CSA長壽級馬達(MAMS)
3. 鋁合金馬達室，全金屬防火(非塑膠品)
4. 大球室開閉行程，長無水錘聲
5. 獨家斷冷機構

適用於重大公共建設及工程使用-各辦公室大樓、學校、工業區、高鐵、捷運等。



台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Since1991  
研發製造 / Made in Taiwan

http://www.akr.com.tw  
彰化縣溪湖鎮員鹿路二段182號  
TEL:04-861-3883  
FAX:04-882-8209  
E-mail:sales@akr.com.tw

