


AKR

CANNEX TECHNOLOGY INC.

α 溫濕度管理 追蹤器

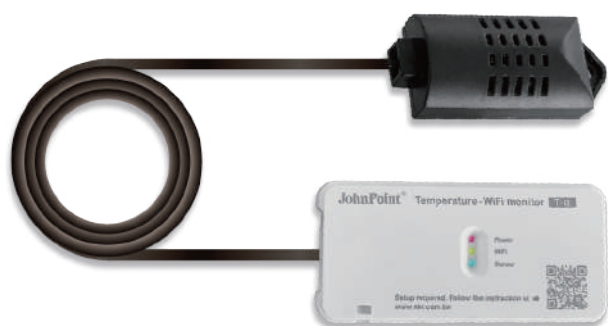

溫度報您知 HT-α

溫度報您知是一款手機溫度值通報APP系統，用來監視設備內之「控制系統」是否發生故障、停電或異常。

WiFi 連線、隨插即用



適用範圍

- 無塵室製、儲存環境造、溫室植物栽培環境。
- 醫療：冷藏保存、血液血清保存設備。
- 生物科技：實驗室冷凍冷藏裝備。
- 需進行溫濕度控管設備之產業。
- 疫苗保存設備。



功能說明

- 溫濕度追蹤器，採用獨立監視設備，可即時偵測溫濕度狀況，手機即時通報回傳數值查詢歷史記錄，提醒業者異常查修，採取因應措施，降低財損。
- 物聯網創新服務方案，APP行動裝置，最佳溫濕度品質追蹤履歷記錄。
- 粘扣帶固定或拆卸、DIY安裝簡單免除工程佈線、快速上線，低成本高價值。

使用室內空調環境

優點特色



便利
遠端監控



即時
主動異常
通報



管理
減少人力



確實
溫濕度紀錄



簡單
可裝於
舊設備中



風險
避免財損

- 本濕度傳感器應安裝在溫濕度相對穩定，最能代表所測環境溫度和濕度的地方。
- ※ 注意：在一個穩定溫濕度環境下，感測器需120秒方能達到當前環境。
- 應避免安裝在：
 1. 溫度濕度劇烈變化場所。
 2. 空氣中激烈流動或空氣不流動的死角。
 3. 有鹽霧環境或腐蝕性氣體環境中使用。
 4. 冷凍庫環境，或易結露的地方。

溫濕度報您知 ▶▶




溫濕度超限及訊號斷線或不穩，「溫度報您知」即時手機通報。



後台雲端圖示 ▶▶



時間表示

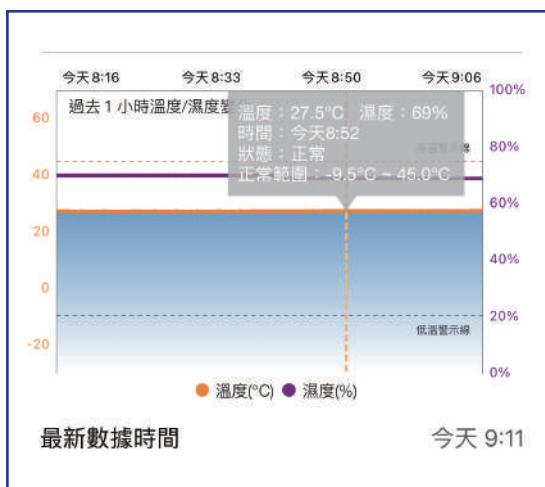

規格式樣 ▶▶



- 現場需有WiFi AP可連結上網。
- 我們可依客戶需求，開發應用設計。

©本系統所有相關軟硬體產品，均為本公司自行開發、生產、銷售及售後服務，以避免費安問題發生及風險。

型號 / 規格	Temperature monitor WiFi Gateway (HT-α)
燈號表示	紅燈(POWER LED)：上電後恆亮(MCU正常運作)。 綠燈(WiFi LED)：連線WiFi AP後恆亮，否則閃爍。 藍燈(TCP LED)：連線Server後恆亮，否則閃爍。
外觀尺寸	長75/寬35/厚11(mm)
重量	45g
工作電源	micro USB 5V (< 2W)
LED指示燈	R.G.B x 各1
接收距離(保守值)	25m
傳輸方式	WiFi 訊號傳輸
防水功能	無(非戶外使用)
其他配件	85~220vAC adpiter / USB 5v1A x1 micro USB cable x1
使用場合/用途	可加裝於冷凍、冷藏庫內或其他設備
本體固定方式	粘扣帶固定或拆卸
溫度偵測範圍	Sensor 規格。 • 工作溫度範圍：-40°C to 85°C • 相對濕度範圍：0% to 100% • 濕度精準度：±2% (平均) · ±3% (最大) • 溫度精準度：±0.2°C (平均) · ±0.4°C (最大) • 尺寸：60×27×16mm · 線長1.5M (另可選配：3、5M) • 尺寸：Ø10×70mm · 線長1.5M (另可選配：3、5M)

台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Since1991
研發製造 / Made in Taiwan

http://www.akr.com.tw
彰化縣溪湖鎮員鹿路二段182號
TEL:04-861-3883 FAX:04-882-8209
E-mail:sales@akr.com.tw

※註：我公司保有變更規格、功能之權利而不另行通知。
Copyright © 202202 Cannex Technology, Inc. All rights reserved.

