



ICN-733

來電開機型 來電關機型 來電記憶型

溫度控制器

JohnPoint®

約翰點子 空調自動控制專家

▶▶ 1對1單控型空調溫度控制系統


來電開機型：一般家用及商用
來電關機型：汽車旅館專用(可預先啟動冷、暖氣作用)

旗艦款 / 功能指定選配

- 1 四管式輸出控制
- 2 房卡功能
- 3 IR紅外線遙控、外延式VR旋鈕溫控

大型液晶夜光面板，美觀大方

與空間品味
相輔相成

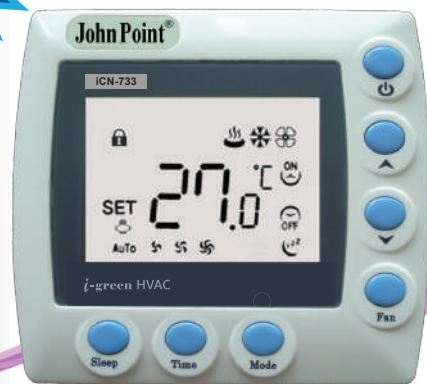

產品特色說明 ▶▶

- ✔ 具冷氣、暖氣、送風功能，滿足空調最高需求。
- ✔ 雙繼電器輸出可分別控制電暖器及冰水閥。
- ✔ 安裝簡單方便：面板配線只有四條訊號線。
- ✔ 溫度調整範圍為15°C~35°C。
- ✔ 定時預約開機、關機：0小時~24小時。
- ✔ 舒眠功能：設定溫度將自動每隔1小時升高1°C直到2°C。
- ✔ 安全設計：內藏5安培保險絲，保護送風機馬達及電路。
- ✔ 溫感方式：回風口感測溫度，附1.5米高精度感溫線。
- ✔ 可控制ON/OFF二通閥或三通閥。
- ✔ 美觀大方、節能、省電，大型液晶夜光面板，夜間操作方便。
- ✔ 具壓縮機3分鐘保護功能。
- ✔ 具斷電記憶(風量、功能模式、設定溫度、開關機狀態)。

按鍵功能說明 ▶▶


- ⏻：電源控制鍵。
- Sleep：舒眠/鎖住控制鍵。
- Mode：運轉模式選擇鍵，可選擇冷氣、送風、暖氣三種運轉模式。
- Time：預約關機/預約開機，時間設定鍵。
- Fan：風速切換鍵。按Fan鍵切換風速，風速的選擇有強、中、弱、自動四種風速選擇。
- ▲▼：溫度設定鍵。
按第一次時顯示設定溫度；再按一次時才更改溫度設定值。

控制盒

- 輸入電壓：
AC 100V~240V · 50/60Hz(單相)
- 輸入接點：
主機連鎖接點：1A/250VAC
閥體接點：1A/250VAC
風速接點：3A/250VACx3 (強、中、弱風速)



系統配線圖 ▶▶

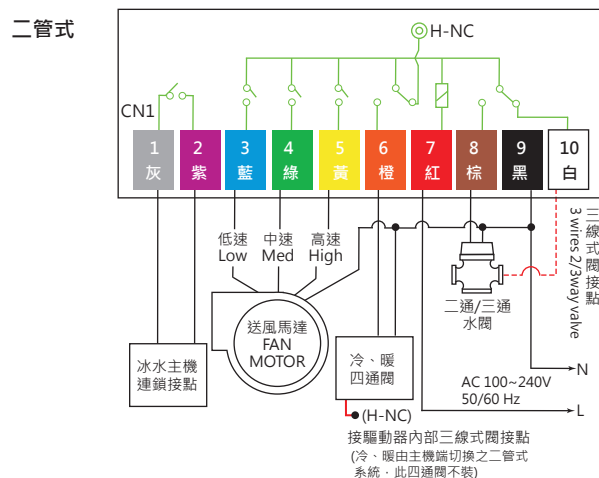

※ 另有「四管式」、「一對一直膨冷暖氣」、「一對一直膨冷氣」請詳閱說明書。

JohnPoint®

約翰點子

Since 1991
研發製造 / Made in Taiwan

台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Copyright © 2016.06 Cannex Technology, Inc. All rights reserved.